


# Austrotherm **UNIPLATTE**<sup>®</sup>

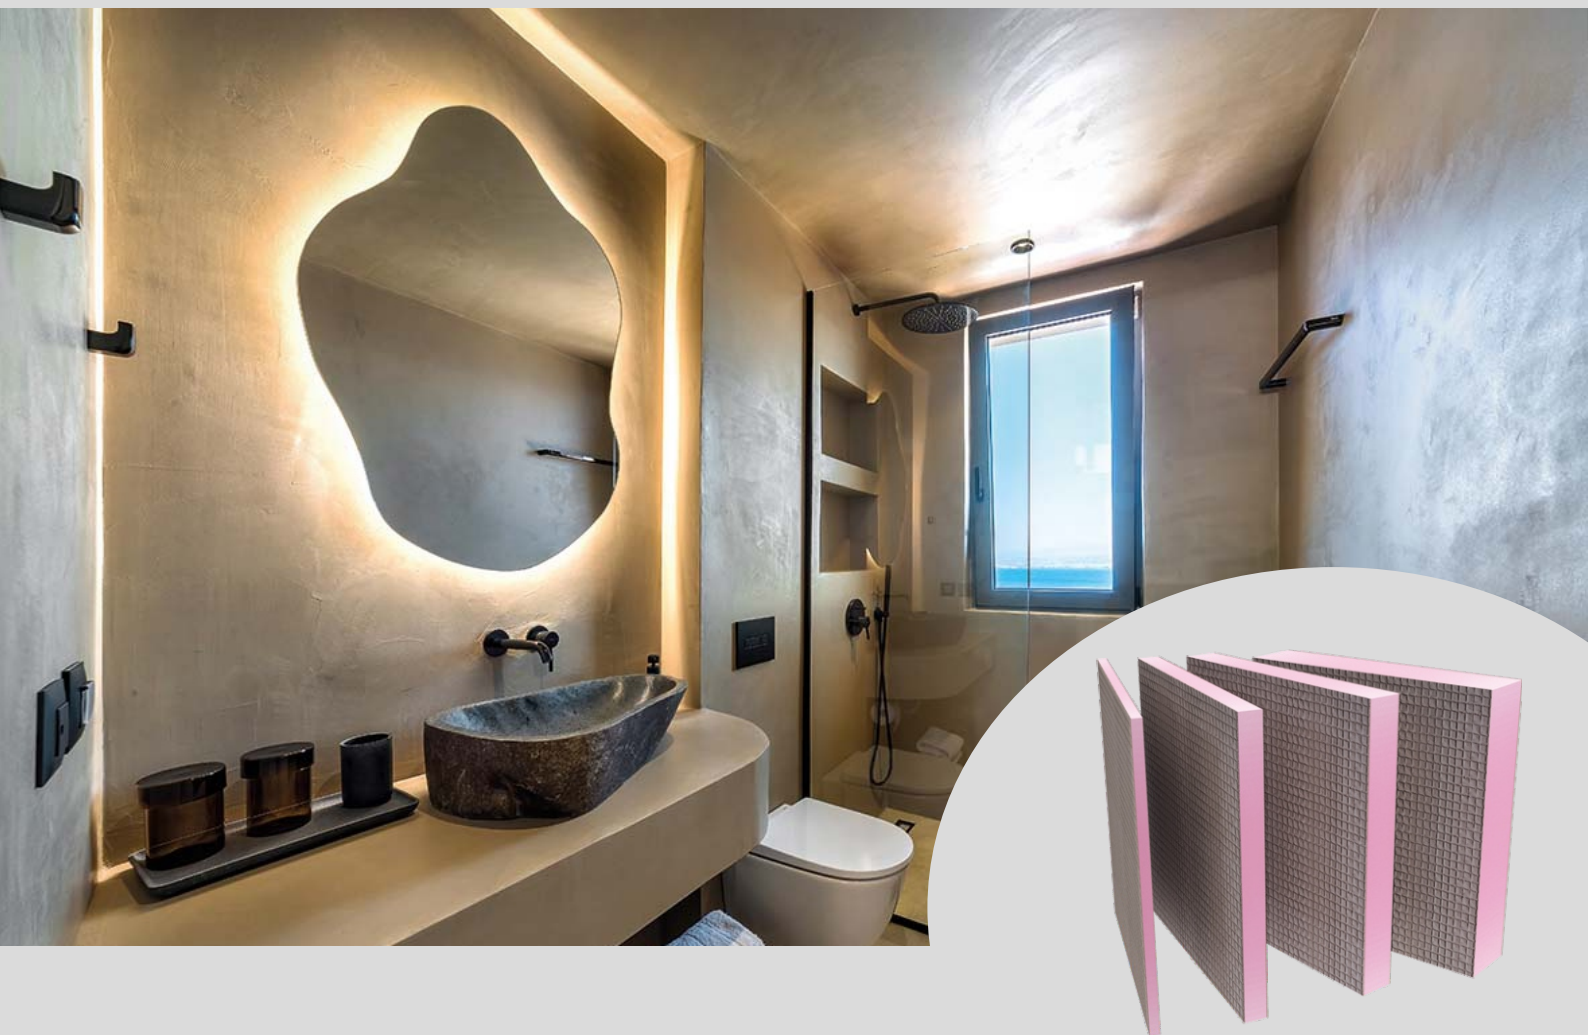

## ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- ▶ Αδιάβροχα Πάνελ
- ▶ Άμεση τοποθέτηση πλακιδίων χωρίς χρόνους αναμονής
- ▶ Εύκολο στη χρήση
- ▶ Υψηλά επίπεδα χωρητικότητας και στιβαρότητας

# Austrotherm UNIPLATTE®

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Austrotherm UNIPLATTE®		Διαστάσεις (mm)	πάχος (mm)	Τεμ/Παλέτα
Uniplatte 4	2,3 kg/m <sup>2</sup>	1300 x 600	4	80
Uniplatte 6	2,4 kg/m <sup>2</sup>	1300 x 600	6	160
Uniplatte 10	2,5 kg/m <sup>2</sup>	1300 x 600	10	108
Uniplatte 10	2,5 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	10	108
Uniplatte 12,5	2,6 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	12,5	90
Uniplatte 15	2,7 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	15	90
Uniplatte 20	2,8 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	20	60
Uniplatte 25	3,0 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	25	48
Uniplatte 30	3,2 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	30	40
Uniplatte 40	3,5 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	40	30
Uniplatte 50	3,8 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	50	24
Uniplatte 60	4,1 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	60	20
Uniplatte 80	4,8 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	80	16
Uniplatte 100	5,4 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	100	12
Uniplatte 120	6,1 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	120	10
Austrotherm UNIPLATTE® Γωνιακά στοιχεία L-SHAPED		Διαστάσεις (mm)	πάχος (mm)	Τεμ/Παλέτα
Γωνιακά στοιχεία L-shaped 15/15		2600 x 150 / 150	20	60
Γωνιακά στοιχεία L-shaped 20/20		2600 x 200 / 200	20	40
Γωνιακά στοιχεία L-shaped 30/30		2600 x 300 / 300	20	40
Γωνιακά στοιχεία L-shaped 40/20		2600 x 400 / 200	20	40
Austrotherm UNIPLATTE® Γωνιακά στοιχεία U-SHAPED		Διαστάσεις (mm)	πάχος (mm)	Τεμ/Παλέτα
Κάλυψη Σωληνώσεων U-shaped 20/20/20		2600 x 200/200/200	20	50
Κάλυψη Σωληνώσεων U-shaped 20/40/20		2600 x 200/400/200	20	20
Κάλυψη Σωληνώσεων U-shaped 30/60/30		2600 x 300/600/300	20	12
Austrotherm UNIPLATTE® Στοιχεία Μπάνιου		Διαστάσεις (mm)	πάχος (mm)	Τεμ/Παλέτα
Κυρίως πάνελ 730 (1 επίπεδο ρυθμιζόμενου ύψους)		730 x 600	30	30
Μήκος πάνελ 1770 (2 επίπεδα ρυθμιζόμενου ύψους)		1770 x 600	30	30
Μήκος τεμαχίου 2100 (2 επίπεδα ρυθμιζόμενου ύψους)		2100 x 600	30	30

Τεχνικές ιδιότητες για τον  
εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης  
(μέσες τιμές):

Αντοχή σε θλίψη:	300 kPa
Θερμική αγωγιμότητα (λ0):	0,036 W/mK
Συντελεστής αντίστασης (μ):	100-200
Απορρόφηση νερού, τριχαιδής:	Καμία
Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής:	70°C
Αντοχή σε φωτιά:	Σε συμφωνία με EN 13164:Ε

**Αποθήκευση:** Όλα τα πάνελ της UNIPLATTE πρέπει να αποθηκεύονται ξαπλωμένα στο έδαφος σε στεγνό μέρος. Τα Austrotherm UNIPLATTE πάνελ δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με ουσίες που περιέχουν διαλυτικά.

**Σημειώσεις:** Οι πληροφορίες για αυτήν την μπροσούρα είναι έγκυρες για την υπάρχουσα περίοδο και τεχνολογία. Κατά την εφαρμογή να ελέγχετε πάντα τις τρέχουσες οδηγίες. Νομικά δικαιώματα δεν υφίστανται.


Το υλικό βάσης είναι Austrotherm TOP με οικολογικά χαρακτηριστικά - το περιεχόμενο των κελιών είναι αέρας.



# Austrotherm UNIPLATTE®




Το Austrotherm UNIPLATTE είναι η τέλεια βάση, φτιαγμένο από ροζ αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, επικαλυπτόμενο από συνθετική ρητίνη, τροποποιημένο κονίασμα με ίνες γυαλιού και στις δύο πλευρές. Είναι αδιάβροχο, θερμομονωτικό ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τοποθέτηση πλακιδίων καθώς η κόλλα του στεγνώνει αμέσως.




Σύστημα δομικής πλάκας UNIPLATTE®



Στοιχείο μπάνιου UNIPLATTE®

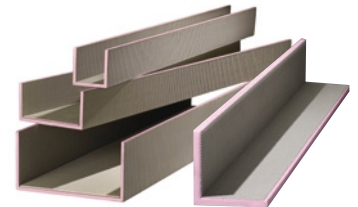


Γωνιακά στοιχεία L-/U UNIPLATTE®

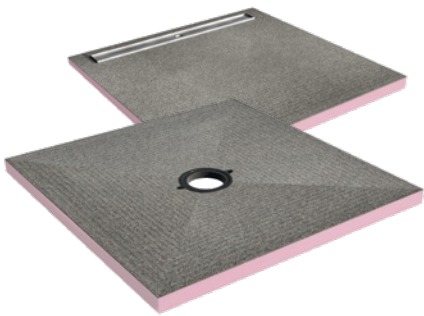


Πλάκα Power Board



Πλάκα για εγκατάσταση WC



Εντοιχισμένη κόγχη τοίχου



Πάγκος/κάθισμα wellness

Επένδυση τοίχου σε παλαιά κατασκευή



Διαχωριστικό ντους



Επένδυση τοίχου σε σκελετό (γυψοσανίδας / μεταλλικού σκελετού)



Επένδυση δαπέδου



Κατασκευαστικές λύσεις



Πλάκα εξομάλυνσης



## Πεδίο εφαρμογής:

Κάθε πάχος έχει το δικό του πεδίο εφαρμογής.

Τα πάνελ **6 - 20 χιλιοστά** χρησιμοποιούνται κυρίως ως υπόστρωμα για κεραμικά πλακίδια και ως πάνελ για την τεχνική συγκόλλησης πλακιδίων.

Με τα πιο παχιά πάνελ **30 - 120 χιλιοστά** μπορείς γρήγορα να λύσεις κατασκευαστικά προβλήματα.

Το Austrotherm UNIPLATTE είναι κατάλληλο για επικάλυψη τοίχων και πατωμάτων σε στεγνές ή υγρές περιοχές, εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές συνδυαζόμενο με άλλα στεγανωτικά.

## Το πλήρες φάσμα:

Με τα κατάλληλα αξεσουάρ, το φάσμα εφαρμογών του Austrotherm UNIPLATTE είναι ατελείωτο.

Συνδεδητά γωνιακά στηρίγματα, ταινίες στεγανωποίησης πείροι / καβλίτες και σείτ στερέωσης προσαρμοσμένα στην κάθε εφαρμογή μαζί με τα πάνελ Austrotherm UNIPLATTE πάχους **4, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 χιλιοστών** και **διαστάσεων 2600 x 600 ή 1300 x 600 mm** σχηματίζουν το τέλειο σύστημα.

Προκατασκευασμένα στοιχεία είναι διαθέσιμα για στεγάνωση σωλήνων, τοίχων ή για παράδειγμα στεγανοποίηση ντους και ντουζιέρας.

**Διαθέσιμο σε παχιά έως 120 mm.**

**NEO:** Διαθέσιμο και σε διάσταση **1300 x 600 mm έως 10 χιλιοστά** και **2600 x 600 mm** για πάνω από 10 χιλιοστά.

## Austrotherm UNIPLATTE®

Πάχος mm	Πεδίο Εφαρμογής
4*, 6*, 10*	Σαν διορθωτικό πάνελ, για μικρά μπάνια με χαμηλό ταβάνι. Τα παλιά πλακάκια συχνά έχουν πάχος 4-6 mm. Οι τοίχοι μπορούν να ενισχυθούν χωρίς να φύγουν τα παλιά πλακάκια. Αν ο τοίχος ήταν επενδυμένος με παχιά πλακάκια τότε τα πάνελ 10 mm είναι τα καταλληλότερα.
12,5, 15	Μπορεί για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί ως διορθωτικό πάνελ σε μονή ή διπλή γυψοσανίδα σε υγρές περιοχές.
20, 25, 30, 40, 50	Για να λύσει οποιουδήποτε τύπου σχεδιαστικά προβλήματα όπως στεγανώσεις, έπιπλα μπάνιου, ράφια και εντοιχιζόμενα έπιπλα μπάνιου γενικότερα.
60, 80	Για να λύσει οποιουδήποτε τύπου σχεδιαστικά προβλήματα εφόσον χρειάζεται μεγαλύτερη στιβαρότητα, για σκαλιά ή άλλου τέτοιου τύπου εφαρμογές.
100, 120	Βοηθάει σε προβλήματα σχεδιαστικού τύπου στις περιπτώσεις που χρειάζεται μεγαλύτερη στιβαρότητα για παράδειγμα στους ενδιάμεσους τοίχους μπαλκονιών.

\*Διαστάσεις: 1300 x 600 mm, για 10 mm και πάνω: 2600 x 600 mm

# Austrotherm UNIPLATTE®

## Πλάκες XPS με Ειδική Τσιμεντοειδή Επίστρωση

Πλάκες XPS με υδροφοβική επίστρωση και στις δύο πλευρές, κατάλληλες για επενδύσεις και κατασκευές σε υγρούς και στεγνούς χώρους.

### Κύρια χαρακτηριστικά:

- ▶ Απόλυτη αντοχή στην υγρασία
- ▶ Υψηλή πρόσφυση για πλακίδια και κονιάματα
- ▶ Μεγάλη μηχανική αντοχή με χαμηλό βάρος
- ▶ Εύκολη κατεργασία και γρήγορη τοποθέτηση
- ▶ Συμβατότητα με συστήματα ξηράς δόμησης
- ▶ Ιδανικό για μπάνια και απαιτητικές κατασκευές

UNIPLATTE 4 mm

1300×600



**Εφαρμογές:** Επενδύσεις τοίχων, εξομαλύνσεις, ανακαινίσεις περιορισμένου πάχους.

UNIPLATTE 6 mm

1300×600



**Εφαρμογές:** Επενδύσεις, εξομάλυνση υποστρωμάτων, υγροί και στεγνοί χώροι.

UNIPLATTE 10 mm

1300×600



**Εφαρμογές:** Επενδύσεις τοίχων, μπάνια, σταθερό υπόστρωμα πλακιδίων.

# Austrotherm UNIPLATTE®

Πλάκες XPS με Ειδική Τσιμεντοειδή Επίστρωση

UNIPLATTE 10 mm

2600×600



**Εφαρμογές:** Μεγάλες επιφάνειες, υγροί χώροι, συνεχείς επενδύσεις.

UNIPLATTE 12,5 mm


2600×600



**Εφαρμογές:** Ξηρά δόμηση, επενδύσεις τοίχων, ίδια στάθμη με γυψοσανίδα.


UNIPLATTE 15 mm

2600×600

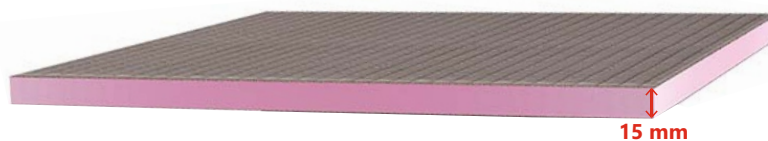

UNIPLATTE 20 mm

2600×600

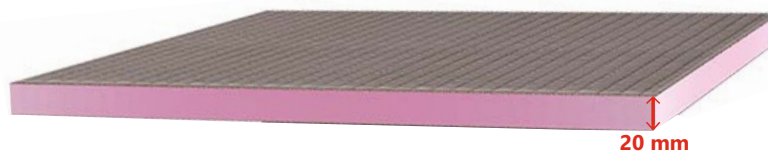


**Εφαρμογές:** Μπάνια, τοίχοι υγρών χώρων (din 18534), dry construction

# Austrotherm UNIPLATTE®

Πλάκες XPS με Ειδική Τσιμεντοειδή Επίστρωση

UNIPLATTE 25 mm


2600×600

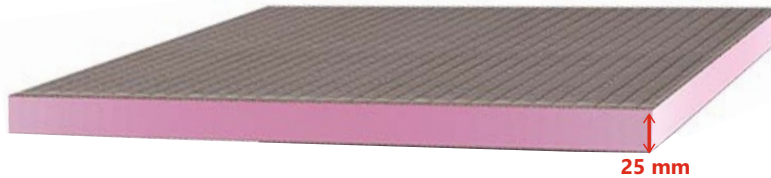

**Εφαρμογές:** Νέο πάχος 25 mm, για σύνδεση χωρίς ανισοεπιπέδωση με διπλή γυψοσανίδα.

UNIPLATTE 30 mm


2600×600

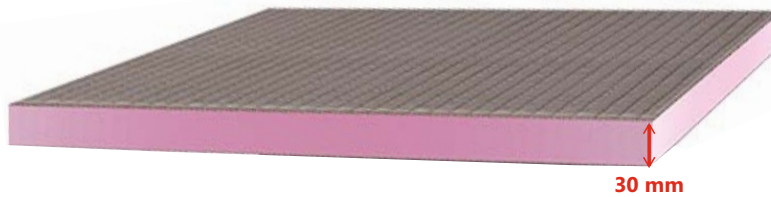

**Εφαρμογές:** Walk in ντους, κατασκευές μπάνιου, έπιπλα.

UNIPLATTE 40 mm


2600×600

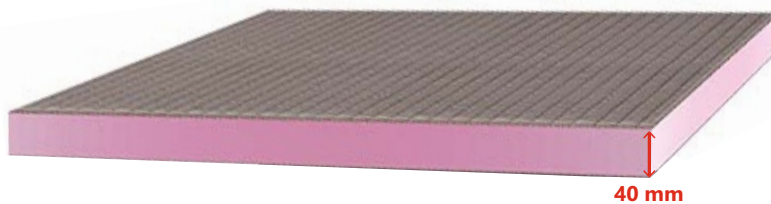

**Εφαρμογές:** Πάγκοι, έπιπλα μπάνιου, ειδικές κατασκευές.

UNIPLATTE 50 mm

2600×600

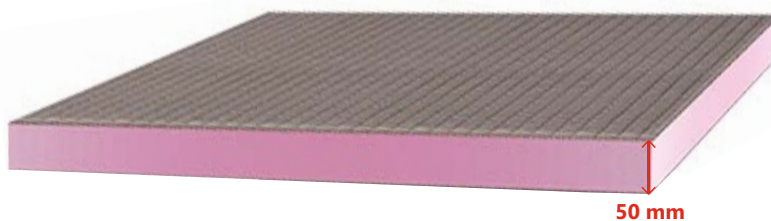

**Εφαρμογές:** Πάγκοι, ενισχυμένες κατασκευές.

# Austrotherm UNIPLATTE®

Πλάκες XPS με Ειδική Τσιμεντοειδή Επίστρωση

UNIPLATTE 60 mm


2600×600



**Εφαρμογές:** Φέρουσες κατασκευές, dry construction, πάγκοι.

UNIPLATTE 70 mm


2600×600

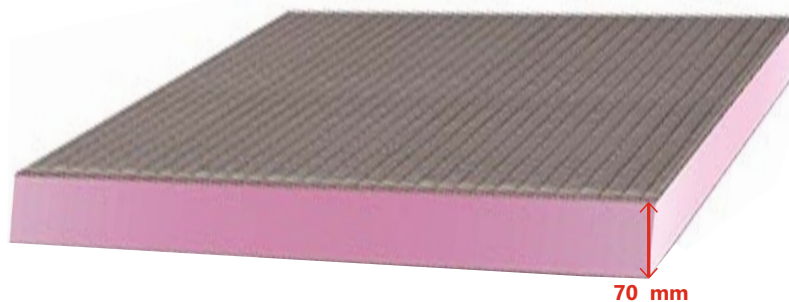

**Εφαρμογές:** Ειδικές κατασκευές μεγάλης ακαμψίας.

UNIPLATTE 80 mm

2600×600

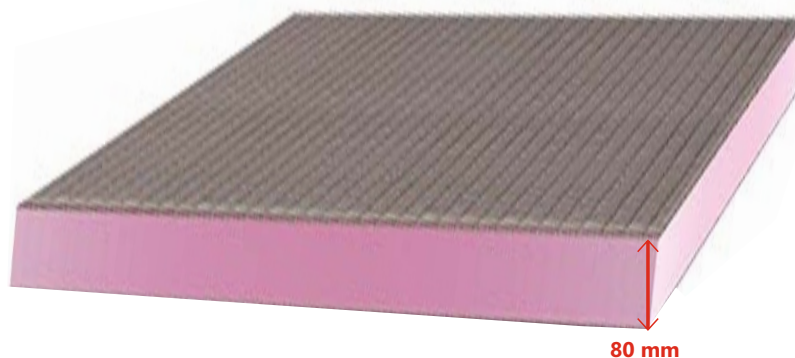

**Εφαρμογές:** Βαριά φορτία, κατασκευές αυξημένων απαιτήσεων.

# Austrotherm UNIPLATTE®

Πλάκες XPS με Ειδική Τσιμεντοειδή Επίστρωση

UNIPLATTE 100 mm

2600×600



**Εφαρμογές:** Αυτοφερόμενες κατασκευές.

UNIPLATTE 120 mm

2600×600



**Εφαρμογές:** Εξειδικευμένες κατασκευές μέγιστης αντοχής.



## **ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ**

70° ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 320 09 Τ.Θ. 58

Τ.: 22620 89840, 89850-1

sales@monosieps.gr



**Εταιρεία του ομίλου Austrotherm - austrotherm.com**