KERAFLEX MAXI S1

Η τσιμεντοειδής κόλλα υψηλών αντοχών για εφαρμογή σε μεγάλα πάχη χωρίς να «κάθονται» τα πλακίδια, ακόμη και για πλακίδια μεγάλου μεγέθους ή πάχους.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εφαρμόζεται σε μεγάλο πάχος (έως και 15mm).
- Δεν «κάθονται» τα πλακίδια μεγάλου μεγέθους ή βάρους στα δάπεδα.
- Μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση των πλακιδίων μεγάλου μεγέθους ή βάρους στους τοίχους.
- Τεχνολογία Low Dust (μειωμένη εκπομπή σκόνης κατά την φάση της ανάμειξης).
- Άριστη εργασιμότητα
- Άριστη επικάλυψη της πλάτης των παλκιδίων
- Ελαστική
- Πολύ Θιξοτροπική
- Με Παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο
- Με πολύ χαμηλή εκπομπή VOC
- Πληρως αντισαθμισμένες εκπομπές CO2

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 12004

Η **Keraflex Maxi S1** είναι μια ελαστική (S1), υψηλών επιδόσεων (2) αντιολισθηρή (T) κόλλα με βάση το τσιμέντο (C) με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο (E) ομάδας C2TES1, λευκή ή γκρι.

*Η συμμόρφωση της **Keralex Maxi S1** δηλώνεται στα πιστοποιητικά TT no 14/83310-551 (LGAI) για την γκρι και no 14/83310 550-S (LGAI) για την λευκή, που εκδόθηκαν από το εργαστήριο του APPLUS, LGAI Technological Center Bellaterra (Ισπανία).*

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΙΣΟΣΤΑΘΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΜΠΟΜΠΕΣ CO_2e

Οι εκπομπές αερίων που σχετίζονται με το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου και μετρώνται καθ'όλη την διάρκεια ζωής του προϊόντος μέσω του Life Cycle Assessment (LCA) και στην συνέχεια επιβεβαιώνονται και πιστοποιούνται μέσω των EPD, έχουν αντισταθμιστεί πλήρως για το έτος 2026 με την απόκτηση πιστωτικών πόντων άνθρακα που διοχετεύονται σε προγράμματα προστασίας των δασών. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους υπολογισμούς των εκπομπών και τα προγράμματα αντιστάθμισης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο mapei.com.

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

- Συγκόλληση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, κεραμικών πλακιδίων κάθε είδους (μονόπυρα, δίπυρα, τεχνητό γρανίτη, klinker, terracotta κ.λπ.) και μεγέθους, σε υποστρώματα και σοβάδες με ανωμαλίες, χωρίς να πρέπει να προηγηθείη εξομάλυνση της επιφάνειας σε πάχος στρώσης μέχρι 15 mm.
- Συγκόλληση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους φυσικών λίθων (δεδομένου ότι δεν είναι ευαίσθητοι στην υγρασία).
- Συγκόλληση ψηφίδων όλων των τύπων σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, ακόμη και σε πισίνες.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών

- Συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων (δίπυρων, μονόπυρων, τεχνητού γρανίτη, klinker κτλ.) και φυσικών λίθων (δεδομένου ότι δεν είναι ευαίσθητοι στην υγρασία) σε συμβατικά υποστρώματα όπως:
  - ύφυγρα κονιάματα δαπέδων, αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοειδούς βάσης και ανυδριτικά δάπεδα (μετά το αστάρωμα με κατάλληλο ακρυλικό αστάρι όπως το **Primer G** ή το **Eco Prim T Plus**),
  - ενδοδαπέδια θέρμανση,
  - συμπαγή και καλά ωριμασμένα δάπεδα σκυροδέματος,
  - σοβάδες από τσιμέντο ή παραδοσιακά κονιάματα με ασβέστη και τσιμέντο,
  - σοβάδες από γύψο (αφού προηγηθεί αστάρωμα με κατάλληλο ακρυλικό αστάρι όπως **Primer G** ή **Eco Prim T Plus**)
  - γυψοσανίδες, εφόσον είναι σταθερά στερεωμένες,
  - τοίχοι με πλάκες ινοτσιμέντου και προκατασκευασμένες πλάκες τοίχων,
  - κατασκευαστικές πλάκες πολλαπλών χρήσεων **Mapeguard Board**,
  - στεγανωτικές μεμβράνες από **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastic Turbo**, **Mapelastic AquaDefense** ή **Mapegum WPS**,
  - αντιρηγματικές στεγανωτικές μεμβράνες αποσύμπλεξης όπως **Mapeguard UM35** ή **Mapeguard WP200**
- Συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων πάνω σε υπάρχοντα δάπεδα (κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο κ.λπ.).
- Συγκόλληση πλακιδίων δαπέδων που υπόκεινται σε βαριά κυκλοφορία.
- Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε περιοχές χωρίς καλό αερισμό ή κοντά σε κατοικημένους χώρους, όπου η εκπομπή σκόνης πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό.
- Συγκόλληση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους πλακιδίων ή “φιλέτων” (τεχνητός γρανίτης, klinker, μονόπυρα, terracotta) με έντονη ανάγλυφη πλάτη.
- Συγκόλληση πλακιδίων σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος και σε υποστρώματα σκυροδέματος.
- Συγκόλληση πλακιδίων και ψηφίδων σε πισίνες και δεξαμενές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η **Keraflex Maxi S1** είναι μια γκρι ή λευκή σκόνη, που αποτελείται από τσιμέντο και λεπτόκοκκη διαβαθμισμένη άμμο. Περιέχει υψηλή ποσότητα συνθετικών ρητινών και ειδικά πρόσθετα, σύμφωνα με σύνθεσηπου αναπτύχθηκε στα Εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης της MAPEI.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της **Keraflex Maxi S1**, κατά τον πλήρη κύκλο ζωής του , έχει αποτιμιθεί με την μέθοδο LCA (Life Cycle Assessment) και δηλώνεται στο EPD no IES-0015088 για την γκρι κόλλα και στο no IES-0015089 για την λευκή (Environmental Product Declaration) σύμφωνα με το πρότυπο ISO14025 που πιστοποιείται και εκδίδεται από το International EPD System.

Η **Keraflex Maxi S1** είναι ένα προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών (VOC), που διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εφαρμοστών και των τελικών χρηστών. Είναι πιστοποιημένη ως EC1 Plus από την Γερμιανική GEV.


Η **Keraflex Maxi S1** δίνει σημαντικούς πόντους σε έργα που πιστοποιούνται κατά LEED.

Η καινοτόμος τεχνολογία **Low Dust**, που χαρακτηρίζει αυτή την κόλλα, επιτρέπει τη σημαντική μείωση της σκόνης που παράγεται κατά την ανάμειξη του προϊόντος σε σύγκριση με τις συνήθεις τσιμεντοειδείς κόλλες της MAPEI. Αυτό καθιστά το περιβάλλον εργασίας περισσότερο άνετο και υγιεινό για τον εφαρμοστή.

Όταν η **Keraflex Maxi S1** αναμειγνύεται με νερό, επιτυγχάνεται ένα κονίαμα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Χαμηλό ιξώδες και επομένως εύκολα εργάσιμο.

- Υψηλά θιξοτροπικό: η **Keraflex Maxi S1** μπορεί να εφαρμοστεί σε κατακόρυφη επιφάνεια χωρίς να ολισθαίνει ή να επιτρέπει στα πλακίδια να ολισθαίνουν, ακόμα και για βαριά πλακίδια ή πλακίδια μεγάλου μεγέθους. Τα πλακίδια μπορούν να τοποθετηθούν από πάνω προς τα κάτω χωρίς τη χρήση οδηγών.
- Καλή ικανότητα απορρόφησης παραμορφώσεων από το υπόστρωμα και τα πλακίδια. Κόλλα ομάδας S1, αξονική παραμόρφωση > 2,5mm μετρημένη σύμφωνα με την μέθοδο ελέγχου που περιγράφεται στο EN12004.
- Τέλεια πρόσφυση σε όλα τα υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται στην κατασκευή.
- Σκληραίνει, ακόμα και όταν έχει εφαρμοστεί σε μεγάλο πάχος, χωρίς αισθητή συρρίκνωση και χωρίς μείωση του πάχους της αποκτώντας μεγάλες αντοχές.
- Ιδιαιτέρως παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος και χρόνος δυνατότητας μικροδιορθώσεων και επομένως εύκολη τοποθέτηση.

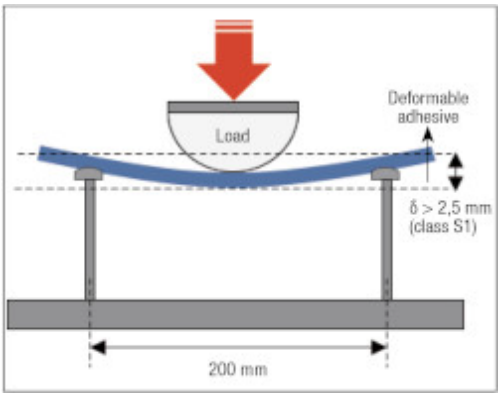

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Μη χρησιμοποιείτε την **Keraflex Maxi S1** στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Σε σκυρόδεμα μη επαρκώς ωριμασμένο.
- Πάνω σε επιφάνειες ξύλου ή προϊόντων ξύλου.
- Πάνω σε επιφάνειες από μέταλλο, καουτσούκ, PVC ή linoleum.
- Με πλάκες μαρμάρου ή φυσικών λίθων, που βγάζουν εύκολα εξανθήματα αλάτων ή λεκέδες στην επιφάνειά τους.
- Με πλάκες φυσικών ή ανακατασκευασμένων λίθων, που μεταβάλλουν τις διαστάσεις τους εξαιτίας της υγρασίας.
- Όπου απαιτείται γρήγορη παράδοση σε κυκλοφορία.

Μην προσθέτετε νερό στο μείγμα που έχει ήδη αρχίσει να σκληρένει.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία του υποστρώματος

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι ωριμασμένα, με καλές μηχανικές αντοχές, σταθερά, καθαρά, χωρίς την παρουσία ρωγμών και χαλαρών υλικών, ελαίων, γράσου, κεριών και σκόνης και επαρκώς στεγνά.

Τα τσιμεντοειδή υποστρώματα δεν πρέπει να υπόκεινται σε συρρίκνωση μετά την τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων,έτσι κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού τα επιχρίσματα θα πρέπει να μένουν για να ωριμάσουν τουλάχιστον μια εβδομάδα για κάθε cm πάχους και οι τσιμεντοκονίες για τουλάχιστον 28 ημέρες, εκτός και εάν χρησιμοποιούνται ειδικά συνδετικά της MAPEI όπως το **Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem** ή **Topcem Pronto**.

Διαβρέξτε με νερό τις επιφάνειες που έχουν θερμανθεί από την έκθεση στον ήλιο για να κρυώσουν.

Γύψινα υποστρώματα και υποστρώματα με ανυδρίτη πρέπει να είναι εντελώς στεγνά (μέγιστη απραμένουσα υγρασία 0,5%, 0,3% σε περίπτωση ενδοδαπέδιας θέρμανσης), επαρκώς σκληρά και χωρίς σκόνες και είναι απαραίτητο να γίνεται πρώτα χρήση του ακρυλικού ασταριού **Primer G** ή του **Eco Prim T Plus**.

Προετοιμασία του μείγματος

Αναμείξτε την **Keraflex Maxi S1** με καθαρό νερό έως ότου επιτευχθεί ένας ομοιογενής, χωρίς σβώλους πολτός. Αφήστε το μείγμα να κατακαθίσει περίπου 5 λεπτά και ανακατέψτε ξανά.

Χρησιμοποιήστε περίπου 7,3-7,8 λίτρα νερό ανά σάκο 25kg **Keraflex Maxi S1** γκρι και περίπου 6,2-6,7 λίτρα νερό ανά σάκο 23kg **Keraflex Maxi S1** λευκή.

Αναμειγνύοντας με αυτόν τον τρόπο η **Keraflex Maxi S1** έχει χρόνο ζωής στο δοχείο περίπου 8 ώρες.

Εφαρμογή του μείγματος

Η **Keraflex Maxi S1** εφαρμόζεται στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας οδοντωτή σπάτουλα. Επιλέξτε μια σπάτουλα που επιτρέπει την πλήρη κάλυψη της πλάτης των πλακιδίων που θα τοποθετηθούν.

Για να επιτύχετε καλή πρόσφυση, απλώστε ένα πρώτο λεπτό στρώμα **Keraflex Maxi S1** στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας την λεία πλευρά της σπάτουλας.

Αμέσως μετά εφαρμόστε το επιθυμητό πάχος **Keraflex Maxi S1** χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα σε σχέση με το είδος και μέγεθος των πλακιδίων.

Εάν τα υποστρώματα είναι πολύ απορροφητικά καθώς και υπό υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται, πριν από την εφαρμογή της **Keraflex Maxi S1** να διαβρέχετε μέχρι κορεσμού το υπόστρωμα ώστε να παραταθεί ο ανοιχτός χρόνος της κόλλας.

Σε περίπτωση εξωτερικής εφαρμογής πλακιδίων με διάσταση μεγαλύτερη από 30 cm, τοποθέτησης πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων με διάσταση μεγαλύτερη από 60 cm, ενδοδαπέδιας θέρμανσης, επικαλύψεων δαπέδων που θα γιαλυστούν μετά την τοποθέτηση ή που θα δεχθούν βαριά κυκλοφορία, εφαρμογή σε δεξαμενές νερού ή πισίνες, απλώστε την κόλλα και στην πλάτη του πλακιδίου (back- buttering) για να επιτευχθεί πλήρης κάλυψη.

Συγκεκριμένα, για τοποθέτηση σε δάπεδα λεπτών πλακιδίων τεχνητού γρανίτη, συνιστάται να εφαρμόζεται κόλλα με οδοντωτή σπάτουλα και στην πλάτη τους για να εξασφαλιστεί η πλήρης και χωρίς κενά συγκόλληση μειώνοντας έτσι την πιθανότητα να σπάσουν κατά την φάση λειτουργίας.

Τοποθέτηση των πλακιδίων

Δεν είναι απαραίτητο να διαβρέχουμε τα πλακίδια πριν την τοποθέτησή τους. Μόνο εάν έχουν πολύ σκονισμένες πλάτες, συνιστάται να τα βουτάμε σε καθαρό νερό.

Τα πλακίδια πρέπει να τοποθετούνται εξασκώντας σταθερή πίεση για να εξασφαλίσουμε καλή επαφή με την κόλλα.

Σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας ο ανοιχτός χρόνος της **Keraflex Maxi S1** είναι περίπου 30 λεπτά. Με δυσμενείς καιρικές συνθήκες (δυνατό ήλιο, ξηρό αέρα, υψηλές θερμοκρασίες κ.λπ.) ή σε πολύ απορροφητικά υποστρώματα μπορεί να μειωθεί ο ανοιχτός χρόνος μέχρι και σε μόλις λίγα λεπτά.

Γι'αυτό είναι απαραίτητο να γίνονται προσεκτικοί έλεγχοι για να βεβαιωνόμαστε πως δεν έχει δημιουργηθεί αντικολλητική μεμβράνη στην επιφάνεια της απλωμένης κόλλας, η οποία θα πρέπει να παραμένει φρέσκια. Εάν δημιουργηθεί μεμβράνη, ανανεώστε την κόλλα απλώνοντάς την ξανά με οδοντωτή σπάτουλα ή εάν το προϊόν έχει αρχίσει να δένει, απομακρύνετέ το και απλώστε φρέσκια στρώση κόλλας. Δε συνιστάται να βρέχουμε την κόλλα με νερό όταν δημιουργηθεί μεμβράνη γιατί, αντί να τη διαλύσουμε, το νερό θα δημιουργήσει μια αντικολλητική μεμβράνη.

Εάν είναι απαραίτητο, τα πλακίδια πρέπει να μετατοπισθούν (μικροδιόρθωση) μέσα σε 45 λεπτά μετά την τοποθέτηση.

Οι επιφάνειες, όπου έχουν τοποθετηθεί πλακίδια με **Keraflex Maxi S1**, δεν πρέπει να πλυθούν ή να εκτεθούν σε βροχή για τουλάχιστον 24 ώρες και πρέπει να προστατευθούν από τον παγετό και το δυνατό ήλιο για τουλάχιστον 5-7 ημέρες.

Κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων συστήνεται να χρησιμοποιηθούν προϊόντα της σειράς **MapeLevel** για να εξασφαλιστεί η σωστή διάσταση των αρμών και να μην υπάρχουν ανισοσταθμίες μεταξύ των πλακιδίων.

ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η αρμολόγηση σε κατακόρυφες επιφάνειες μπορεί να γίνει μετά από 4-8 ώρες και η αρμολόγηση σε δάπεδα μετά από 24 ώρες με τα συγκεκριμένα τσιμεντοειδή ή εποξειδικά υλικά της MAPEI, που διατίθενται σε διαφορετικά χρώματα. Οι αρμοί διαστολής πρέπει να γεμίσουν με τα ειδικά σφραγιστικά υλικά της MAPEI.

Εάν είναι απαραίτητο καθαρίστε, συντηρήστε και προστατέψτε τις τελικές επιφάνειες με προϊόντα της σειράς **UltraCare**.

ΒΑΤΟΤΗΤΑ

Τα δάπεδα είναι έτοιμα για ελαφριά κυκλοφορία πεζών μετά από περίπου 24 ώρες.

ΓΥΑΛΙΣΜΑ

Οι επιφάνειες μπορούν να γυαλιστούν μετά από περίπου 14 ημέρες.

ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Οι επιφάνειες είναι έτοιμες για χρήση μετά από περίπου 14 ημέρες. Οι πισίνες και οι δεξαμενές μπορούν να γεμίσουν μετά παό 21 ημέρες από την εφαρμογή της **Keraflex Maxi S1**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία και τα δοχεία πρέπει να καθαριστούν με άφθονο νερό ενώ η **Keraflex Maxi S1** είναι ακόμα νωπή. Οι επιφάνειες των τελικών επικαλύψεων πρέπει να καθαρίζονται με ένα βρεγμένο πανί πριν η κόλλα στεγνώσει.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων:

- 1,2 kg/m² για πάχος στρώσης 1 mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η **Keraflex Maxi S1** γκρι είναι διαθέσιμη σε χάρτινους σάκους των 25 kg.

Η **Keraflex Maxi S1** λευκή είναι διαθέσιμη σε χάρτινους σάκους των 23 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η **Keraflex Maxi S1** αποθηκεύεται για12 μήνες σε ξηρό περιβάλλον στην αρχική συσκευασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες για την ασφαλή χρήση των προϊόντων μας μπορείτε να βρείτε στην τελευταία έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας που διατίθεται από τον ιστότοπό μας www.mapei.com

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (τυπικές τιμές)

Σε συμμόρφωση με:

- Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004 ως C2TES1
- ISO 13007-1 ως C2TES1

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Μορφή:	σκόνη
Χρώμα:	λευκό, γκρι
Φαινόμενο ειδικό βάρος(kg/m³):	1.400
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%):	100
EMICODE:	EC1 Plus - εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο εκπομπής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (στους +23°C και 50% σχετική υγρασία)	
Αναλογία ανάμειξης:	100 μέρη **Keraflex Maxi S1** γκρι με 29-31 μέρη νερού κατά βάρος. 100 μέρη **Keraflex Maxi S1** λευκή με 27-29 μέρη νερού κατά βάρος.
Μορφή μείγματος:	παχύρρευστος πολτός
Πυκνότητα μείγματος (kg/m³):	1,550
pH μείγματος:	πάνω από 12
Χρόνος ζωής στο δοχείο::	πάνω από 8 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +40°C
Ανοιχτός χρόνος :	> 30 λεπτά
Χρόνος μικροδιορθώσεων:	περίπου 45 λεπτά
Έτοιμο για αρμολόγηση σε κατακόρυφες επιφάνειες:	μετά από 4-8 ώρες
Έτοιμο για αρμολόγηση σε δάπεδα:	μετά από 24 ώρες
Βατότητα:	24 ώρες
Έτοιμο για χρήση:	14 ημέρες

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	
Αντοχή πρόσφυσης **– αρχική εφελκυστική αντοχή (μετά από 28 ημέρες):** **– εφελκυστική αντοχή μετά από θερμική γήρανση:** **– εφελκυστική αντοχή μετά από εμβαπτισμό σε νερό:** **– εφελκυστική αντοχή μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης:**	 2,6 N/mm^2 2,5 N/mm^2 1,1 N/mm^2 1,3 N/mm^2
Ανθεκτικότητα στα αλκάλια:	άριστη
Ανθεκτικότητα στα έλαια:	άριστη (φτωχή στα φυτικά έλαια)
Ανθεκτικότητα στους διαλύτες:	άριστη
Θερμοκρασία χρήσης:	από -30°C έως +90°C
Ελαστικότητα σύμφωνα με EN 12004:	S1 - ελαστική (> 2,5mm , < 5mm)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και στην εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να θεωρούνται απλά ως ενδεικτικές και να υπόκεινται σε επανεξέταση βάσει της μακροχρόνιας πρακτικής εφαρμογής. Για το λόγο αυτό πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών του υλικού, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.mapei.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το περιεχόμενο του παρόντος Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών (TDS) μπορεί να αναπαραχθεί σε σχετικό έγγραφο έργου, αλλά το έγγραφο που θα προκύψει δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει απαιτήσεις σύμφωνα με το Έντυπο Τεχνικών Πληροφοριών που είναι σε ισχύ κατά το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος MAPEI . Για την πιο ανανεωμένη έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.mapei.gr.
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΚΥΡΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ MAPEI.

Mapei Hellas SA

Θέση Δημοσιές - Ριτσώνα Ευβοίας, Ελλάδα

+30-22620-71906 www.mapei.gr mapeihellas@mapei.gr

56-3-2025 el-gr (GR)

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των κειμένων, φωτογραφιών και εικονογραφήσεων του εντύπου αυτού απαγορεύεται και υπόκειται σε ποινική δίωξη