KERAQUICK MAXI S1

Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης υψηλών επιδόσεων, ταχείας πήξης και ενυδάτωσης, με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση, ελαστική, με μεγάλη εργασιμότητα, για κεραμικά πλακίδια και ιδιαίτερα κατάλληλη για φυσικούς λίθους, ακόμη και μεγάλων διαστάσεων και πάχους, με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών. Κατάλληλη για πάχος κόλλας έως 15 mm.





CE EN 12004 · C2FT S1 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission · Fast Track Ready · 3h

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ EN 12004

Η **Keraquick Maxi S1** είναι μια τσιμεντοειδής (C), υψηλών επιδόσεων (2), ταχείας πήξεως (F), ανθεκτική στην ολίσθηση (T) και ελαστική κόλλα ομάδας C2FT S1.

*Η συμμόρφωση της **Keraquick Maxi S1** δηλώνεται στα πιστοποιητικά TT αρ. 18/17627-2114 και TT αρ. 18/17627-2115 που εκδόθηκαν από το εργαστήριο LGAI Technological Center S.A.*

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

- Συγκόλληση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε πάχος στρώσης μέχρι 15 mm, κεραμικών πλακιδίων κάθε είδους (μονόπυρα, δίπυρα, τεχνητού γρανίτη, klinker, terracotta κ.λπ.) και μεγέθους, σε υποστρώματα και σοβάδες με ανωμαλίες, χωρίς να πρέπει να προηγηθεί η εξομάλυνση της επιφάνειας.
- Συγκόλληση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους φυσικών λίθων που δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην υγρασία και ανακατασκευασμένων υλικών σε εσωτερικούς χώρους.
- Συγκόλληση πλακιδίων τεχνητού γρανίτη μικρού πάχους σε δάπεδα και τοίχους ακόμα και εσωτερικές προσόψεις.
- Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων σε επικάλυψη υφιστάμενων δαπέδων με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους, σε εσωτερικούς χώρους, αρκεί να είναι κατάλληλα αγκυρωμένα στο υπόστρωμα.
- Συγκόλληση πλακιδίων, κεραμικών πλακών και φυσικών λίθων μεγάλου μεγέθους και πάχους.
- Σημειακή συγκόλληση σε εσωτερικούς χώρους μονωτικών υλικών, όπως διογκωμένη πολυουρεθάνη, πετροβάμβακα και υαλοβάμβακα, Eraclit® (πάνελ ξύλου-τσιμέντου), ηχομονωτικές πλάκες πολυστυρένιου, φελλό κ.λπ.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών

- Εργασίες επισκευής δαπέδων σε χώρους με έντονη κυκλοφορία και όταν απαιτείται η χρήση τους σε σύντομο χρονικό διάστημα όπως δημόσιοι χώροι, εστιατόρια, πεζοδρόμια, σούπερ μάρκετ, αίθουσες εκθέσεων.
- Ταχεία τοποθέτηση ή επισκευές σε πισίνες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις (ζυθοποιεία, κελάρια κρασιών, γαλακτοκομεία, κ.λπ.), ψυκτικοί θάλαμοι.

MAPEI®


- Εργασίες γρήγορης ανακατασκευής σε μπάνια, ντουζιέρες, κουζίνες, ταράτσες.
- Τοποθέτηση μη απορροφητικών δαπέδων σε επικάλυψη παλαιών δαπέδων όπου άλλες τσιμεντοειδείς κόλλες θα είχαν υπερβολικά αργή πρόσφυση.
- Τοποθέτηση μαρμάρου και φυσικών λίθων ακόμη και ανοιχτού χρώματος.
- Τοποθέτηση σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.
- Τοποθέτηση δαπέδων και επικαλύψεων σε υποστρώματα που έχουν στεγανωθεί με **Mapelastic - Mapegum WPS.**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η **Keraquick Maxi S1** είναι μια λευκή ή γκρι σκόνη αποτελούμενη από ένα μείγμα ειδικών τσιμέντων, διαβαθμισμένων αδρανών, συνθετικών ρητινών και επιταχυντών πήξης που επιτρέπουν την ανάπτυξη υψηλής πρόσφυσης ήδη 2-3 ώρες μετά την τοποθέτηση. Συνεπώς, η **Keraquick Maxi S1** επιτρέπει την κατασκευή δαπέδων και επικαλύψεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο. Τα δάπεδα μπορούν να αποδοθούν στην κυκλοφορία μετά από 24 ώρες και στην ελαφριά κυκλοφορία πεζών μετά από μόνο 3 ώρες
Όταν η **Keraquick Maxi S1** αναμειγνύεται με νερό, επιτυγχάνεται ένα κονίαμα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- εκτεταμένο το χρόνο εργασιμότητας,
- χαμηλό ιξώδες και, επομένως, άριστη εργασιμότητα,
- καμία πτώση των μεγάλων και βαριών πλακιδίων, τοποθετημένων σε δάπεδα ακόμα και με μεγάλο πάχος κόλλας που είναι απαραίτητο για να αντισταθμίσει ανωμαλίες της επιφάνειας τοποθέτησης,
- υψηλή θιξοτροπικότητα: η **Keraquick Maxi S1** μπορεί να εφαρμοστεί σε κατακόρυφη επιφάνεια χωρίς να στάζει ή να επιτρέπει στα πλακίδια να ολισθαίνουν, ακόμα και για βαριά πλακίδια ή πλακίδια μεγάλου μεγέθους. Τα πλακίδια μπορούν να τοποθετηθούν από πάνω προς τα κάτω χωρίς τη χρήση οδηγών.
- καλή ικανότητα απορρόφησης των παραμορφώσεων των πλακιδίων από το υπόστρωμα.
- Κόλλα με ταξινόμηση S1: εγκάρσια ελαστικότητα > 2,5 mm μετρημένη σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής που περιγράφεται στο πρότυπο UNI EN 12004,
- η λευκή εκδοχή διαθέτει υψηλό σημείο λευκού.

Αναμειγνύοντας **Keraquick Maxi S1** με **Latex Plus** βελτιώνεται η ελαστικότητα ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ομάδας C2F S2 (τσιμεντοειδής κόλλα υψηλών επιδόσεων, ταχείας πήξεως, υψηλής ελαστικότητας) κατά EN 12004.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της **Keraquick Maxi S1** καθόλη τον κύκλο ζωής της έχουν μετρηθεί με τη μεθοδολογία LCA (Life Cycle Assessment) και τεκμηριώνονται στην EPD (Enviromental Product Declaration, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14025 και EN 15804) αρ. S-P-01108, που πιστοποιήθηκε και εκδόθηκε από την EPD International.
Η **Keraquick Maxi S1** έχει επίσης πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπών VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις), με γνώμονα την προστασία της υγείας τόσο των τεχνιτών όσο και των τελικών χρηστών των προϊόντων μας και πιστοποίηση EC1 Plus της γερμανικής ένωσης GEV.
Η **Keraquick Maxi S1** περιέχει 5% ανακυκλωμένα υλικά.
Η **Keraquick Maxi S1** συμβάλλει στην επίτευξη 2 πιστοποιήσεων LEED.

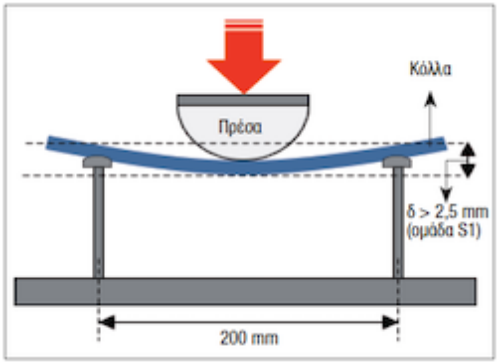

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Μη χρησιμοποιείτε την **Keraquick Maxi S1** στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- πάνω σε επιφάνειες από μέταλλο, καουτσούκ, PVC ή linoleum. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήστε την **Keraquick Maxi S1** αναμεμειγμένη με **Latex Plus**.

- σε φυσικό ή ανακατασκευασμένο τεχνητό μάρμαρο με σημαντικές μετακινήσεις σε συνθήκες υγρασίας (πράσινο μάρμαρο, ορισμένοι σχιστόλιθοι και ψαμμίτες ομάδας C με διαστασιολογική σταθερότητα σύμφωνα με τα πρότυπα MAPEI). Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήστε **Keralastic, Keralastic T** ή **Kerapoxy**.
- σε τοίχους ή δάπεδα με έντονες μετακινήσεις (ξύλο, ινοτσιμέντο κ.λπ.), •
- για τη συγκόλληση μονωτικών πλακών διογκωμένου πολυστυρένιου με προστατευτική μεμβράνη.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία του υποστρώματος

Τα υποστρώματα πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά συμβατά με το πρότυπο UNI 11493 και συγκεκριμένα πρέπει να είναι επίπεδα, με καλές μηχανικές αντοχές, σταθερά, καθαρά, χωρίς την παρουσία ρωγμών και χαλαρών υλικών, ελαίων, γράσου, κεριών κ.λπ. και επαρκώς στεγνά. Τα υγρά υποστρώματα μπορεί να επιβραδύνουν το στέγνωμα της **Keraquick Maxi S1**.
Τα τσιμεντοειδή υποστρώματα δεν πρέπει να υπόκεινται σε συρρίκνωση μετά την τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων, έτσι κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού τα επιχρίσματα θα πρέπει να μένουν για να ωριμάσουν τουλάχιστον μία εβδομάδα για κάθε cm πάχους και οι τσιμεντοκονίες για τουλάχιστον 28 ημέρες, εκτός και εάν χρησιμοποιούνται ειδικά συνδετικά της MAPEI όπως **Mapecem**, **Topcem** ή το προαναμεμειγμένο κονίαμα **Mapecem Pronto** ή **Topcem Pronto**.
Διαβρέξτε με νερό τις επιφάνειες που έχουν θερμανθεί από την έκθεση στον ήλιο για να κρυώσουν.
Γύψινα υποστρώματα και υποστρώματα με ανυδρίτη πρέπει να είναι εντελώς στεγνά (μέγιστο ποσοστό παραμένουσας υγρασίας 0,5% και 0,3% με ενδοδαπέδια θέρμανση), επαρκώς σκληρά και χωρίς σκόνες και επεξεργασμένα με **Primer G** ή **Eco Prim T**, ενώ οι επιφάνειες που εκτίθενται σε υπερβολική υγρασία πρέπει να ασταρώνονται με **Primer S**.
Γενικώς, για την επισκευή ρωγμών του υποστρώματος, τη σταθεροποίηση ταχύπηκτων τσιμεντοκονιαμάτων και την εξομάλυνση των επιφανειών τοποθέτησης, συμβουλευτείτε τα σχετικά τεχνικά έντυπα MAPEI αναφορικά με την προετοιμασία των υποστρωμάτων.

Προετοιμασία του μείγματος

Ένας σάκος 25 kg γκρι **Keraquick Maxi S1** με περίπου 5,3-5,8 λίτρα νερό.
Ένας σάκος 23 kg λευκό **Keraquick Maxi S1** με περίπου 4,8-5,8 λίτρα νερό.
Αδειάστε την **Keraquick Maxi S1**, ανακατεύοντας, σε ένα δοχείο με καθαρό νερό και αναμείξτε με μηχανικό αναμικτήρα έως ότου σχηματιστεί ένα ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους. Αφήστε να αναπαυτεί για λίγα λεπτά και, μετά από σύντομη ανάμειξη, προχωρήστε στην εφαρμογή. Το μείγμα που σχηματίζεται πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός περίπου 45 λεπτών, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Εφαρμογή του μείγματος

Η **Keraquick Maxi S1** εφαρμόζεται στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας οδοντωτή σπάτουλα. Επιλέξτε μια σπάτουλα που επιτρέπει την πλήρη κάλυψη της πλάτης των πλακιδίων που θα τοποθετηθούν.
Για να επιτύχετε καλή πρόσφυση, απλώστε μια πρώτη λεπτή στρώση **Keraquick Maxi S1** στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας την επίπεδη πλευρά της σπάτουλας. Αμέσως μετά εφαρμόστε το επιθυμητό πάχος **Keraquick Maxi S1** χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα σε σχέση με το είδος και μέγεθος των πλακιδίων.
Για κεραμικά πλακίδια, δαπέδου και τοίχων εξωτερικών χώρων, μεγέθους μεγαλύτερου από 900 cm^2, δάπεδα που πρέπει να εξομαλυνθούν κατά την τοποθέτηση ή που υπόκεινται σε μεγάλα φορτία, όταν γίνεται εφαρμογή σε πισίνες και δεξαμενές που θα γεμίσουν με νερό, σύμφωνα με το πρότυπο UNI 11493, απλώστε την κόλλα και στην πλάτη του πλακιδίου (back-buttering) για να επιτευχθεί πλήρης κάλυψη.
Εναλλακτικά, για την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλου μεγέθους ή πλακών σε εσωτερικούς χώρους, το μείγμα μπορεί να γίνει πιο ρευστό αυξάνοντας την ποσότητα του νερού ανάμειξης προκειμένου να απλωθεί ευκολότερα η κόλλα στο πίσω μέρος του πλακιδίου.

Τοποθέτηση των πλακιδίων

Δεν είναι απαραίτητο να διαβρέχουμε τα πλακίδια πριν την τοποθέτησή τους. Μόνο εάν έχουν πολύ σκονισμένες πλάτες, συνιστάται να τα βουτάμε σε καθαρό νερό.
Σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας ο ανοιχτός χρόνος της **Keraquick Maxi S1** είναι περίπου 20 λεπτά. Με δυσμενείς καιρικές συνθήκες (δυνατό ήλιο, ξηρό αέρα, υψηλές θερμοκρασίες κ.λπ.) ή σε πολύ απορροφητικά υποστρώματα μπορεί να μειωθεί ο ανοιχτός χρόνος, ακόμα και δραστικά.
Πρέπει να γίνονται συνεχείς έλεγχοι για να διαπιστωθεί ότι η κόλλα δεν έχει σχηματίσει μεμβράνη στην επιφάνεια και ότι είναι ακόμη νωπή.
Σε περίπτωση που έχει σχηματιστεί επιφανειακή μεμβράνη, ανανεώστε την κόλλα απλώνοντάς την εκ νέου με την οδοντωτή σπάτουλα.
Αντίθετα, δεν συνιστάται να βρέχετε την επιφάνεια της κόλλας για να παρατείνετε τον ανοιχτό χρόνο, καθώς συχνά το στρώμα νερού στην επιφάνεια εμποδίζει τη συγκόλληση.


Οι επιφάνειες, όπου έχουν τοποθετηθεί πλακίδια με **Keraquick Maxi S1**, δεν πρέπει να πλυθούν ή να εκτεθούν σε βροχή για τουλάχιστον 3 ώρες και πρέπει να προστατευθούν από τον παγετό και το δυνατό ήλιο για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την τοποθέτηση.

Σημειακή συγκόλληση μονωτικών υλικών


Για σημειακή συγκόλληση ηχομονωτικών ή μονωτικών πλακών εφαρμόστε την **Keraquick Maxi S1** με μυστρί ή σπάτουλα στο πάχος που απαιτείται, ανάλογα με την επιπεδότητα των επιφανειών και το βάρος των μονωτικών πλακών. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τηρείται ο “ανοιχτός χρόνος”, λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγα σημεία πρόσφυσης σε βαριές πλάκες μπορεί να απαιτούν προσωρινό οπλισμό υποστήριξης, ο οποίος μπορεί να αφαιρεθεί μόνο όταν η **Keraquick Maxi S1** έχει αρχίσει να πήζει.



Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχο

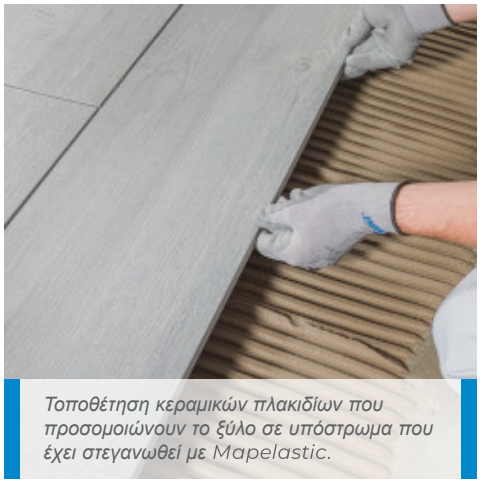

Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων που προσομοιώνουν το ξύλο σε υπόστρωμα που έχει στεγανωθεί με Mapelastic.

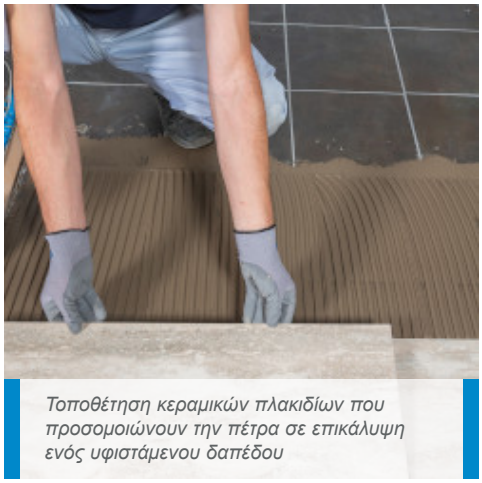

Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων που προσομοιώνουν την πέτρα σε επικάλυψη ενός υφιστάμενου δαπέδου

ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η αρμολόγηση των πλακιδίων μπορεί να γίνει μετά από 3 ώρες με τους ειδικούς τσιμεντοειδείς ή εποξειδικούς αρμόστοκους MAPEI που διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων.
Οι αρμοί διαστολής πρέπει να γεμίσουν με τα ειδικά σφραγιστικά υλικά της MAPEI.

ΒΑΤΟΤΗΤΑ

Τα δάπεδα είναι έτοιμα για ελαφριά κυκλοφορία πεζών μετά από 2-3 ώρες.

ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

Οι επιφάνειες είναι έτοιμες για χρήση μετά από περίπου 24 ώρες. Οι δεξαμενές και οι πισίνες μπορούν να γεμίσουν με νερό μετά από 3 ημέρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με νερό, πριν πήξει η κόλλα. Οι επιφάνειες των επικαλύψεων καθαρίζονται με υγρό πανί, ενώ το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μέτρο μετά από μερικές ώρες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,2 kg/m² για πάχος στρώσης 1 mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Η γκρι **Keraquick Maxi S1** διατίθεται σε χάρτινους σάκους των 25 kg.
Η λευκή **Keraquick Maxi S1** διατίθεται σε χάρτινους σάκους των 23 kg.

Η λευκή και γκρι **Keraquick Maxi S1** διατίθεται σε χαρτοκιβώτια των 4x5 kg Alupack.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η **Keraquick Maxi S1** σε σάκους των 23 και 25 kg σε στεγνό χώρο και στις αρχικές κλειστές συσκευασίες, διατηρεί τα χαρακτηριστικά της για 12 μήνες.
Η αποθήκευση για τους σάκους των 5 kg είναι 24 μήνες.
Παρατεταμένη αποθήκευση μπορεί να προκαλέσει επιμήκυνση του χρόνου πήξης που δεν επηρεάζει τα τελικά χαρακτηριστικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες για την ασφαλή χρήση των προϊόντων μας μπορείτε να βρείτε στην τελευταία έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας που διατίθεται από τον ιστότοπό μας www.mapei.com
ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές) **Σε συμμόρφωση με τα πρότυπα:** **– Ευρωπαϊκό EN12004 ως C2FT S1** **– Ευρωπαϊκό EN 12004 ως C2F S2 (αν αναμειχθεί με Latex Plus)** **– ISO 13007-1 ως C2FT S1** **– ISO 13007-1 ως C2F S2 (αν αναμειχθεί με Latex Plus)**	
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Μορφή:	σκόνη
Χρώμα:	λευκό και γκρι
Φαινόμενο ειδικό βάρος (kg/m³):	1.200 (λευκό) - 1.400 (γκρι)
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%):	100
EMICODE:	EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C - 50% Σ.Υ.)	
Αναλογία ανάμειξης:	21-23 μέρη κατά βάρος νερού ανά 100 μέρη κατά βάρος γκρι **Keraquick Maxi S1**, 21-25 μέρη κατά βάρος νερού ανά 100 μέρη κατά βάρος λευκής **Keraquick Maxi S1**.
Μορφή μείγματος:	παχύρρευστη πάστα
Χρώμα:	λευκό και γκρι
Πυκνότητα του μείγματος (kg/m³):	1.500
pH του μείγματος:	περίπου 11
Χρόνος ζωής του μείγματος:	45 λεπτά
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +30°C
Ανοιχτός χρόνος (κατά EN 1346):	15-20 λεπτά
Αρμολόγηση:	2-3 ώρες

Βατότητα:	2-3 ώρες
Έτοιμο προς χρήση:	24 ώρες (3 ημέρες για δεξαμενές και πισίνες)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	
Αντοχή πρόσφυσης κατά EN 1348 (N/mm²): **– αρχική (μετά από 28 ημέρες):** **– μετά από θερμική γήρανση:** **– μετά από βύθιση στο νερό:** **– μετά από κύκλους ψύξης/απόψυξης:**	 3,0 2,2 1,2 1,3
Αντοχή πρόσφυσης μετά από 6 ώρες (N/mm²):	0,8
Ανθεκτικότητα στα οξέα:	μέτρια
Ανθεκτικότητα στα αλκάλια:	άριστη
Ανθεκτικότητα στα έλαια:	άριστη
Αντοχή στους διαλύτες:	άριστη
Θερμοκρασία χρήσης:	από -30°C έως +90°C
Ελαστικότητα κατά EN 12004:	S1 - ελαστική

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις αυτού του εντύπου τεχνικών πληροφοριών βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και την εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες στο σύνολό τους, πρέπει να θεωρούνται απλά ως ενδεικτικές και να υπόκεινται σε επανεξέταση βάσει της μακροχρόνιας πρακτικής εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.
Παρακαλώ συμβουλευτείτε την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.mapei.com

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος Τεχνικού Εντύπου μπορεί να αναπαράγεται σε άλλο έγγραφο μελέτης, αλλά το έγγραφο αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαθιστά ή να συμπληρώνει το ισχύον Τεχνικό Έντυπο τη στιγμή της εφαρμογής του προϊόντος MAPEI.
Το πιο πρόσφατο έντυπο τεχνικών πληροφοριών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.mapei.com.
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ, ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΝ MAPEI.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των κειμένων, φωτογραφιών και εικονογραφήσεων του εντύπου αυτού απαγορεύεται
και υπόκειται σε ποινική δίωξη